

和洋リモデル工法の特長

和洋リモデル工法



1フロアで完結！和洋リモデル工法は階下での作業なし

従来工法



和洋リモデル工法



従来工法で4～7日かかる工事が和洋リモデル工法なら2日間！

和洋リモデル工法



わずか2日間で完了

週末を利用した
工事も可能！

従来工法




和洋リモデル工法は、
建築基準法の床強度の2倍以上を確保

和洋リモデル工法の廃材量は、
従来工法の約3分の1



土のう袋の袋数で
約 1/3

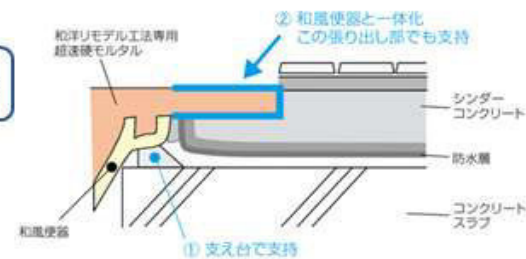

和洋リモデル工法の流れ

1) 前立て部をカット



フラッシュバルブなどを取り外し、既存の和風便器の前立て部をカットします。従来のように和風便器全体を撤去する必要はありません。

2) リム面をカット



リム面をTOTOが専用に開発した「和便カッター」を使用してカットします。この「和便カッター」により、安全かつ正確なカットが可能です。

3) ボール面をカット



和風便器のボール面をカットし、既存の排水管の接続部を露出させます。既存の排水管はこのまま生かして使用します。

4) 専用排水管を取付



新設する洋風便器の位置に合わせて専用排水管「排水アジャスター」を取り付けます。これにより、洋風便器の排水芯を自由な位置に設置できます。

5) モルタルを打設



床の強度を上げるため、溶接金属を敷設した後、専用の「超速硬モルタル」を打設します。

6) 養生



翌日までの約半日養生します。

7) 床仕上げ



長尺シートなどの床の仕上げを行います。このとき壁などの化粧直しを行うと、空間全体がリフレッシュします。

※タイル仕上げの場合は1日目のモルタル打設後に施工可能です。

8) 便器取付



洋風便器を取り付けます。

9) 洗浄テスト



便器の洗浄テストや器具の作動テストを行います。

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ①

	現場名	施工場所	施工範囲 施工期間	建築工事の 有無	施工 台数	元請会社
1	シャープ天理工場	奈良県天理市	立上のみ迄 H19.7.8	無	6	東陶近畿販売
2	新和学園吸温会館1・2階 その他衛生工事共	兵庫県神戸市	器具付け迄 H19.9.1～9.10	有	3	不二熱サービス
3	甲南大学 学生会館・文化部室 和洋リモデルその他	兵庫県神戸市	器具付け迄 H19.12.13～H20.6.27	有	9	不二熱学工業
4	みなと銀行川西支店1・2階 その他衛生工事共	兵庫県川西市	器具付け迄 H19.9.21～10.6	有	3	不二熱サービス
5	関西アーバン銀行 八尾支店	大阪府八尾市	器具付け迄 H19.7.28	無	1	東陶近畿販売
6	徳島相産ビル2～12階	大阪市中央区	立上のみ迄 H19.9.21～10.6	有	11	山口工業
7	大日本印刷奈良工場 A・B・C棟	奈良県磯城郡	器具付け迄 H20.1.16～3.7	有	40	東陶近畿販売
8	五条マキノ苑1期棟1・2階 女子便所 (器具込)	奈良県五条市	器具付け迄	無	0	不二熱学工業
9	シャープ奈良工場 三笠寮2階女子便所	奈良県 大和郡山市	器具付け迄	有	1	東陶近畿販売
10	中央卸売場本場管理棟内 (管理のみ)	大阪市福島区	立上のみ迄 H20.3.29	有	1	山口工業
11	岡三証券鳳独身寮	大阪府堺市	器具付け迄	有	0	すが設備サービス
12	住友生命淀屋橋ビル1階 男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 (器具代込)	有	4	㈱三晃空調
	計 ①	-	-	-	79	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ②

No.	現場名	施工場所	施工範囲 施工期間	建築工事の 有無	施工 台数	元請会社
13	PL学園諸施設建物 和洋リモデル工事	大阪府 富田林市	立上のみ迄 H20.3.5~H20.6.20	無	26	ダイダン(株)
14	ASビル3階西天満クリニック 和洋リモデル工事(建築工事有)	大阪市北区	器具付け迄 H20.10.4	有	1	(株)三晃空調
15	松下モーター3階男女便所 和洋リモデル工事	大阪府大東市	器具付け迄 H20.3.29	有	2	東陶近畿販売
16	UFJ谷町ビルB2階 和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄	有	3	ダイダン(株)
17	がんこ なんば本店3階 和洋リモデル工事	大阪市浪速区	立上のみ迄 H20.4.15	無	1	東陶近畿販売
18	梅田第一ビル東館4階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市北区	立上のみ迄	有	0	東陶近畿販売
19	大阪市立大学医学付属病院 11階和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	器具付け迄	有	0	東陶近畿販売
20	光明池アクトビル4・5階 コルパ和洋リモデル工事	大阪府堺市	器具付け迄	有	8	東陶近畿販売
21	梅田城野ビル1・2階和洋リモデル	北区	タイル貼り・器具付け迄	有	3	富山水建
22	リファール横尾TOTO和洋リモデル	兵庫県神戸市	器具付け迄 タイル・ブース共	有	2	不二熱学サービス
23	近鉄生駒ビル	阿倍野区	図面・材料のみ 仮設便所のため 管理なし	有	1	ユタカ設備
	計 ②	-	-	-	47	-
	累計 ① + ②	-	-	-	126	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ③

No.	現場名	施工場所	施工範囲 施工期間	建築工事の 有無	施工 台数	元請会社
24	伊予銀行 大阪支店	中央区	立上げ迄 H20.	有	2	東陶近畿販売
25	住友生命鶴見物流センター	鶴見区	立上げ H20.9.26	有	3	東陶近畿販売
26	森下仁丹本社ビル5・6階和洋リモデル	中央区	器具付け迄 H20.10.9~H20.10.15	無	2	東陶近畿販売
27	UFJ摂津支店	摂津市	器具付け迄 H21.2.14~H21.2.22	有	2	すが設備サービス
28	北摂霊園	豊能郡	器具付け1台、埋戻し1台 H21.1.29	無	2	東陶近畿販売
29	西川設備2階便所改修工事	西区	器具付け迄 H20.10.25~H20.11.6	有	1	東陶近畿販売 氏 今田
30	関西アーバン銀行五条支店 レ改修工事	トイ 奈良県五条	器具付け迄 H20.11.29~H20.12.21	有	3	ダイダン
31	MUFG銀行出町支店 レ環境整備工事	トイ 京都市	器具付け迄 H20.11.26~H20.12.23	有	6	ダイダン
32	JR西日本京都設備区管内 イレ改修工事	ト 京都市	立上げのみ	無	4	東陶近畿販売
33	クボタ第2別館各階和洋リモデル工事	大阪市	器具付けまで+諸衛生工事 H21.3.7~21.3.15	有	4	今田建設
34	TS天満ビル5階女子便所 リモデル工事	和洋 大阪市	立上げのみ	無	4	東陶近畿販売
	計 ③	-	-	-	33	-
	累 計 ① + ② + ③	-	-	-	159	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ④

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
35	お寺 『光清寺』和洋リモデル工事	大阪市都島区	器具付け フック取付4ヶ所有	有	2	富山水建工業
36	UFJ堺駅前支店洋式化工事	大阪府堺市堺区	器具付け迄 (早朝時間指定有)	有	2	ダイダン リニューアル
37	新信濃橋ビル和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄	無	1	千代田土地建物
38	UFJ築港支店洋風化工事	大阪市港区	器具付け迄	有	1	ダイダン リニューアル
39	京都高島屋従業員便所和洋リモデル工事 (第1回目)	京都市下京区	器具付け迄	有	5	TOTO近畿販売
40	神戸神栄ビル女子便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄その他 ウォシュレット取付6ヶ所	有	3	不二熟学サービス
41	京都高島屋従業員便所和洋リモデル工事 (第2回目)	京都市下京区	器具付け迄	有	7	TOTO近畿販売
42	武田薬品工業 C67棟	大阪市淀川区	立上げ迄	無	2	TOTO近畿販売
43	京阪淀屋橋 駅長室和洋リモデル工事	大阪市中央区	立上げ迄 (駐車場無し) 22/3/23	無	1	TOTO近畿販売
44	パナソニックエナジー社C棟5階男女便所 和洋リモデル工事	大阪府守口市	器具付け迄 22/3/29~3/30	有	2	TOTO近畿販売
45	田村駒ビル2~7階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄	無	7	ダイダン リニューアル
	計 ④	-	-	-	33	-
	過 去 累 計 ①+②+③+④	-	-	-	192	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑤

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
46	小野薬品工業 城東工場第4工場4階・事務所棟 2階和洋リモデル工事	大阪市東成区	立上げ迄 22/4/24	有	2	TOTO近畿販売
47	三井神戸ビル2～8階男女便所 和洋リモデル工事	神戸市中央区播磨町	立上げ迄 22/5/16～22/6/27	無	21	TOTO近畿販売
48	医療法人浩仁会さんだクリニック 和洋リモデル工事	大阪府東大阪市	立上げ迄 22/4/19	無	1	TOTO近畿販売
49	大阪市中央卸売市場 東部市場和洋リモデル工事	大阪市生野区	器具付け迄 22/1/25～22/2/1	無	5	㈱イーネット
50	住友生命本町ビル2・7・8・9階女子便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 22/5/29～22/6/6	無	4	ダイダン リニューアル
51	念法真教 金剛寺法堂各所 和洋リモデル工事	大阪市城東区	立上げ迄 22/6/22・23・28・29 7/5	無	42	TOTO近畿販売
52	リファーレ横尾1・3階女子便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 22/6/17～22/6/18	有	2	不二熟学サービス
53	日新製糖大阪工場各所和洋リモデル工事	大阪府八尾市	立上げ迄 22/8/12～22/8/13	無	8	TOTO近畿販売
54	念法真教 金剛寺 燈主公館 和洋リモデル工事	大阪市城東区	器具付け迄 22/6/24～22/6/25	有	1	TOTO近畿販売
55	シャープ天理	奈良県天理市	立上げ迄 22/8/22	無	6	TOTO近畿販売
56	銀泉淀屋橋ビル2～7・9～12 和洋リモデル工事	大阪市中央区今橋	器具付け迄 22/10/30～22/11/21	有	10	ダイダン リニューアル
	計 ⑤	-	-	-	102	-
	過去累計 ①～⑤	-	-	-	294	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑥

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 数 施 台	元 請 会 社
57	東洋ナッツ食品 倉庫棟2階女子便所 和洋リモデル工事	神戸市東灘区	立上げ迄 22/11/11	無	1	TOTO近畿販売
58	神戸BAL3階女子便所和洋リモデル工事 (夜間工事 20:00～翌8:00迄)	神戸市中央区	立上げ迄 22/11/19	無	4	TOTO近畿販売
59	甲子園武番町オーチスハウス 和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	立上げ迄 22/12/9	無	6	TOTO近畿販売
60	富士通㈱関西システムラボラトリB1F・7F 男子便所和洋リモデル工事	大阪市城東区	立上げ迄 23/1/15	無	2	TOTO近畿販売
61	日本電気テック㈱京阪神統括支店2階 女子便所和洋リモデル工事	大阪府吹田市	立上げ迄 23/1/29	無	1	始良管工業
62	障害者支援施設 光園 4階便所 和洋リモデル工事	大阪府泉佐野市	立上げ迄 23/1/27	無	1	TOTO近畿販売
63	塩野義製薬新薬研究棟KY1 3階女子便所 和洋リモデル工事	大阪府豊中市	立上げ迄 23/2/19	無	1	TOTO近畿販売
64	高島屋シカタビル4階和洋リモデル工事 (夜間工事)	京都府	立上げ迄 23/2/19	無	2	TOTO近畿販売
65	エル枚方食遊館客用女子便所1・2階 和洋リモデル工事(夜間工事)	大阪府枚方市	立上げ迄 23/2/19	無	3	TOTO近畿販売
66	京阪京橋駅構内3階コンコース従業員便所 和洋リモデル工事	大阪府都島区	立上げ迄 23/2/19	無	1	TOTO近畿販売
67	アルカイックホテル3階便所 和洋リモデル工事	兵庫県尼崎市	立上げ迄 23/3/14	有	1	日本ファシリオ
	計 ⑥	-	-	-	23	-
	過 去 累 計 ①～⑥	-	-	-	317	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑦

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
68	シェラトン都ホテル後方棟2階便所 和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	立上げ迄 23/3/14	無	3	日本ファシリオ
69	カルムイン長堀2～7階男子便所 和洋リモデルその他 ウォシュレット取付工事	大阪市中央区	器具付け迄 23/4/20～23/4/28	無	6	下村建設㈱
70	京阪百貨店守口店4階従業員女子 和洋リモデル工事	大阪市守口市	立上げ迄 23/4/5	無	1	TOTO関西販売
71	辯弁宗 信者会館 北側2階男女便所 和洋リモデル工事	大阪府茨木市	器具付け迄 23/4/19～23/4/22	無	2	TOTO関西販売
72	みなと銀行西神支店 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 23/5/3～23/5/5	無	16	不二熟学サービス
73	ウェスティン都ホテル京都従業員便所 和洋リモデル工事	京都市東山区	立上げ迄 23/3/28～23/4/8	有	5	日本ファシリオ
74	ヤマオキビル4～7階女子便所 和洋リモデル工事（震災の為WC跡付け）	大阪市淀川区	器具付け迄 23/5/1～23/5/4	無	4	ダイダン㈱
75	小寺プラザ 9階男子・女子便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 23/5/25～23/6/12	有	2	ダイダン㈱
76	東洋ナッツ食品2階更衣室・食堂横 （女子WC）各2台和洋リモデル工事	神戸市東灘区	立上げ迄 23/7/1～23/7/2	無	3	TOTO関西販売
77	イカリスーパーマーケット芦屋保養所 1階和洋リモデル工事	兵庫県芦屋市	立上げ迄 23/6/29	無	1	TOTO関西販売
78	医療法人サン山東整形外科病院 2階WC和洋リモデル工事	和歌山県和田	立上げ迄 23/6/30	無	1	TOTO関西販売
	計 ⑦	-	-	-	44	-
	過去累計 ①～⑦	-	-	-	361	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑧

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
79	近鉄阿倍野ターミナルビルB 4階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	立上げ迄 (夜間工事) 23/9/12	無	2	TOTO関西販売
80	帝塚山学園 東生駒キャンパス8号館 和洋リモデル工事	奈良県帝塚山	立上げ迄 23/9/1	無	2	TOTO関西販売
81	住友生命本町ビル2階4階5階7階 和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 23/7/3~23/8/7	無	5	ダイダン リニューアル部
82	薫英学園 1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府摂津市	排水管立上げ迄	無	3	TOTO関西販売
83	甲南大学1・3号館1階男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県	器具付け迄 23/8/12~23/8/19	有	11	不二熱学工業(株)
84	㈱オイス各工場便所改修工事 南大阪工場・高石工場・西宮工場 和洋リモデル工事	大阪府東大阪 大阪府堺市 兵庫県西宮市	立上げ迄	無	6	TOTO関西販売
85	明月亭便所改修に伴う和洋リモデル工事	奈良県奈良市	器具付け迄 ウォシュレット取付3台	無	1	日本ファシリオ
86	ライフ杭全店2階客用・2階従業員便所 和洋リモデル工事	大阪市東住吉区	器具付け迄 23/9/26~23/10/1	有	4	TOTO関西販売
87	梅花女子大学 茨木学舎E館 1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府茨木市	排水管立上げ迄	無	3	ダイダン リニューアル部
88	ホテル京阪天満橋B 1階男子便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄	無	1	TOTO関西販売
89	サンセンタービル2・3階女子便所 和洋リモデル工事 (2台)	大阪市北区	排水管立上げ迄	無	2	TOTO関西販売
	計 ⑧	-	-	-	40	
	過去累計 ①~⑧	-	-	-	401	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ㊟

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有無	施工台数	元請会社
90	ライフ門真店客用便所・従業員便所 和洋リモデル工事（8台）	大阪府門真市	器具付け迄 24/1/17～24/1/24	有	8	TOTO関西販売
91	近鉄ナンパビル7・9階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市浪速区	器具付け迄（夜間工事） 23/10/6～23/10/20	有	4	日本ファシリオ
92	市立大学医学部附属病院東棟13階男女便所 和洋リモデル工事（2台）	大阪市阿倍野区	その他小便器更新・大便器更新 器具付け迄 23/10/6～23/10/20	有	2	日本空調サービス
93	高麗橋藤波ビル2階女子便所和洋リモデル工事	大阪市中央区北浜	排水管立上げ迄 H23/12/24	無	1	TOTO関西販売
94	南船場ハートビル7～10階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区南船場	排水管立上げ迄 手洗いかウンター撤去込み H24/1/28～2/25	有	6	TOTO関西販売
95	ウェスティン都ホテル京都和洋リモデル工事	大阪市東山区	器具付け迄 24/2/初旬～24/3/下旬	有	2	日本ファシリオ
96	働きんでん高田営業所1階男子便所 和洋リモデル工事	奈良県大和高田市	排水管立上げ迄 H24/1/30	有	1	西原衛生工業所
97	甲南大学5号館1・2階男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県東灘区岡本	器具付け迄 24/3/5～24/8/24	有	13	不二熱学工業(株)
98	武田薬品工業（十三）C68棟8階男子便所 和洋リモデル工事	大阪市淀川区	排水管立上げ迄 H24/2/25	無	1	TOTO関西販売
99	高槻真如苑1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府高槻市	排水管立上げ迄 H24/4/10	無	3	TOTO関西販売
100	シェラトン都ホテル大阪和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/2/20～2/23	無	15	日本ファシリオ
	計 ㊟	-	-	-	56	
	過去累計 ①～㊟	-	-	-	457	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑩

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
101	薫英女子短期大学各所和洋リモデル工事	大阪府吹田市	排水管立上げ迄 H24/3/初旬～3/中旬	無	17	TOTO関西販売
102	京阪淀屋橋駅和洋リモデル工事	大阪市中央区淀屋橋	排水管立上げ迄 H24/3/26	無	1	TOTO関西販売
103	新大阪INビル7階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市淀川区	夜間工事 排水管立上げ迄 H24/3/23	無	3	TOTO関西販売
104	ライフ庄内店客用・従業員便所 和洋リモデル工事	大阪府豊中市	器具付け迄 H24/6/7～6/11	無	7	TOTO関西販売
105	読売新聞大阪本社東館B4和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H24/5/20	無	1	TOTO関西販売
106	第一三共ビル別館4階女子便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H24/5/28	無	1	TOTO関西販売
107	イズミヤ門真店和洋リモデル工事	大阪府門真市	排水管立上げ迄 H24/6/19～6/23	無	6	日本ファシリオ
108	ライフ福崎店客用・従業員便所 和洋リモデル工事	兵庫県神崎郡	器具付け迄 H24/7/11～7/23	有	10	TOTO関西販売
109	甲南大学1号館3・4階・3号館2階女子便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H24/8/13～8/19	有	13	不二熱学工業㈱
110	四天王寺高等学校1号館B1階～4階 和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/7/29～8/1	無	28	TOTO関西販売
111	KK心斎橋会館2階男女兼用便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H24/8/6	無	1	TOTO関西販売
	計 ⑩	-	-	-	88	
	過去累計 ①～⑩	-	-	-	545	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑪

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
112	延原倉庫42号館5階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	器具付け迄 H24/9/7~9/13	有	4	TOTO関西販売
113	神戸神栄ビル2・4・6・8階女子便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H24/10/6~10/8	有	4	不二熟学サービス
114	ライフ都島高倉店従業員便所 和洋リモデル工事	大阪市都島区	器具付け迄 H24/9/26~9/28	有	3	TOTO関西販売
115	四天王寺高等学校2号館1階~3階 和洋リモデル工事 (夜間)	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/9/4~9/29	無	24	TOTO関西販売
116	四天王寺高等学校3号館3階~4階 和洋リモデル工事 (夜間)	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/10/17	無	10	TOTO関西販売
117	四天王寺高等学校C棟1階 和洋リモデル工事 (夜間)	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/10/22	無	9	TOTO関西販売
118	パシフィックマーク江坂ビルB1階 和洋リモデル工事	大阪府吹田市江坂	器具付け迄 H24/10/13~10/14	有	4	ダイダン(株)
119	南船場ハートビル6・7・8・12・13階 男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区南船場	排水管立上げ迄 手洗いカウンター撤去込み H24/10/20~H25/1/12	無	10	TOTO関西販売
120	真和エステートビル2・4・6・階 男女便所和洋リモデル工事	大阪市淀川区十三	器具付け迄 H24/4/1~4/8	有	6	TOTO関西販売
121	四天王寺高等学校3号館1階~2階 和洋リモデル工事 (夜間)	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/10/22	無	10	TOTO関西販売
122	三井住友銀行八尾支店2階和洋リモデル工事	大阪府八尾市	排水管立上げ迄 H24/11/2	無	1	TOTO関西販売
	計 ⑪	-	-	-	85	
	過 去 累 計 ①~⑪	-	-	-	630	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑫

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
123	四天王寺高等学校4号館2・3・4階 和洋リモデル工事（夜間）	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H24/11/	無	13	TOTO関西販売
124	日生南館1～8階和洋リモデル工事（8台）	大阪市中央区今橋	器具付け迄 H24/11/10～11/15	無	8	TOTO関西販売
125	図書館物流センター2～6階女子便所 和洋リモデル工事（5台）	大阪府吹田市	器具付け迄 H24/11/24～11/15	無	5	TOTO関西販売
126	弁天宗信者会館2階ロビー男女便所 和洋リモデル工事（8台）	大阪府茨木市	器具付け迄 H25/1/16～1/18	有	8	TOTO関西販売
127	奈良県橿原市駅前馬淵教室各階男女便所 和洋リモデル工事（8台）	奈良県橿原市	排水管立上げ迄 H25/2/1・8	無	8	TOTO関西販売
128	天王寺MIOプラザ2階客用男子便所 和洋リモデル工事（1台）	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄（夜間） H25/1/30	無	1	TOTO関西販売
129	クボタ本社第二ビル各階男女便所 和洋リモデル工事（13台）	大阪市浪速区	器具付け迄 H25/2/16～3/17	有	13	平和管財㈱
130	銀泉横堀ビル和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H25/2/	無	1	TOTO関西販売
131	日生京都西9条ビル各1階 和洋リモデル工事（1台）	京都市南区	排水管立上げ迄 H26/10/26	無	1	TOTO関西販売
132	シーテクト㈱滋賀工場和洋リモデル工事1台	滋賀県甲賀市	排水管立上げ迄 H25/3/16	無	1	TOTO関西販売
133	神戸新クレセントビル9階男女便所 和洋リモデル工事（2台）材料支給	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H25/3/10	無	2	TOTO関西販売
	計 ⑫	-	-	-	61	
	過 去 累 計 ①～⑫	-	-	-	691	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑬

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
134	桜島埠頭㈱2階男子便所和洋リモデル工事	大阪市此花区	器具付け迄 H25/3/9~3/17	無	1	不二熟学工業
135	OBPキャスルタワー1階客用女子便所 和洋リモデル工事	大阪市城東区	排水管立上げ迄 H25/3/17	無	1	TOTO関西販売
136	ライフ豊津1階従業員女子便所 和洋リモデル工事（1台）	大阪府吹田市	器具付け迄 H25/4/18~4/22	無	1	TOTO関西販売
137	京阪百貨店守口店7階従業員女子便所 和洋リモデル工事（2台）	大阪府守口市	排水管立上げ迄（夜間） H25/3/27	無	2	TOTO関西販売
138	京都銀行大久保支店 2階男子便所和洋リモデル工事（2台）	京都府宇治市	排水管立上げ迄 H25/4/6	無	2	TOTO関西販売
139	京都西大路ビブレ1階客用男女便所 和洋リモデル工事（2台）	京都府京都市	排水管立上げ迄 H25/4/18	無	2	TOTO関西販売
140	アサヒビール吹田工場 4階男子便所 和洋リモデル工事（1台）	大阪府吹田市	排水管立上げ迄 H25/5/21	無	1	TOTO関西販売
141	玉造廣川ビル5階女子便所 和洋リモデル工事（1台）	大阪市天王寺区	器具付け迄 H25/5/3~5/6	無	1	ダイクウ㈱
142	尼崎信用金庫大國町ビル3・4・5階 男女便所和洋リモデル工事（6台）	大阪市浪速区	器具付け迄 H25/7/13~7/22	無	6	今田建設㈱
143	ライフ喜連瓜破店客用・従業員便所 和洋リモデル工事（11台）	大阪市平野区	器具付け迄 H25/7/13~7/22	有	11	TOTO関西販売
144	クボタ本社ビルB2階男子便所和洋リモデル工事	大阪市浪速区	器具付け迄 H25/8/24~8/25	有	1	平和管財㈱
	計 ⑬	-	-	-	29	
	過去累計 ①~⑬	-	-	-	720	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑭

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
145	三宮ハートビル5階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H25/8/7・9/11～11/9	無	12	TOTO関西販売
146	大丸神戸店西館6階・デビス館4階男女便所 和洋リモデル工事（15台）	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄（夜間） H25/8/12～13	無	15	TOTO関西販売
147	滋賀県新浜レイクハウス1・2階男女便所 和洋リモデル工事（WL 1箇所取付共）	滋賀県彦根市	器具付け迄 H25/9/2～9/3	有	2	TOTO関西販売
148	舞昆のこうはら かがや店和洋リモデル工事	大阪市住之江区	排水管立上げ迄 H25/8/28	無	2	TOTO関西販売
149	甲南大学岡本キャンパス2・6号館男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H25/9/4～9/9	有	3	不二熟学工業
150	南船場ハートビル4・5・14・15・16階 男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区南船場	排水管立上げ迄 手洗いカウンター撤去込み H25/9/14～H25/11/9	無	10	TOTO関西販売
151	本町ナカヒロビルB1階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H25/9/18	無	1	ダイクウ㈱
152	延原倉庫42号棟2階男女便所和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	器具付け迄 H25/10/18～10/20	有	4	TOTO関西販売
153	近鉄百貨店阿倍野本店改修2期工事に伴う 和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	排水管立上げ迄（夜間） H25/9/11	無	13	TOTO関西販売
154	西川リビング1・2号館各階和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H25/9/7～12/23	有	26	日本ファシリオ
155	雄電社2階男子便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H25/10/15	無	1	TOTO関西販売
	計 ⑭	-	-	-	89	
	過 去 累 計 ①～⑭	-	-	-	809	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑮

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
156	KBS京都5階女子便所和洋リモデル工事	京都府京都市	排水管立上げ迄 H25/11/3	無	1	TOTO関西販売
157	カネカ三荘2階女子便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市垂水区	器具付け迄 H25/10/28~10/31	有	3	高井水栓
158	マルイチビル2階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H25/12/8	無	1	高井水栓
159	トウニチ水産2階男女便所和洋リモデル工事	大阪府茨木市	排水管立上げ迄 H25/12/11	無	3	橋本商会
160	新日本法規出版男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H26/2/15・22・3/1	無	12	TOTO関西販売
161	こども相談センター4階男女便所和洋リモデル工事	大阪市平野区	排水管立上げ迄 H26/2/6	無	3	TOTO関西販売
162	RSビル上六3階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H26/2/11~2/16	有	2	倅白青舎
163	ナビオ阪急6階客用便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H26/2/28	無	3	高井水栓
164	滋賀県吉田ビル2・3階便所和洋リモデル工事	滋賀県草津市	排水管立上げ迄 H26/3/24	無	2	TOTO関西販売
165	ライフ御殿山店従業員男女便所和洋リモデル工事	大阪府枚方市	器具付け迄 H26/4/17~4/20	有	4	TOTO関西販売
166	ライフ南住吉店従業員便所和洋リモデル工事	大阪市住吉区	器具付け迄 H26/5/23~5/26	有	2	TOTO関西販売
	計 ⑮	-	-	-	36	
	過去累計 ①~⑮	-	-	-	845	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑩

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
166	ニッセイ京都駅前ビル4・5階男女便所 和洋リモデル工事	京都府京都市	排水管立上げ迄 H26/4/19	無	4	TOTO関西販売
167	魚伊本店 3階便所和洋リモデル工事	大阪市旭区	排水管立上げ迄 H26/5/13	無	1	TOTO関西販売
168	あいおいニッセイ同和損保京都ビル 3～6階便所和洋リモデル工事	京都府京都市	排水管立上げ迄 H26/5/13～17	無	4	TOTO関西販売
169	アクア徳島ビル2～9階男女便所和洋リモデル工事	徳島県徳島市	排水管立上げ迄 H26/6/2～18	無	16	TOTO関西販売
170	立正校成会大阪教会6・7・8・9階男女便所 和洋リモデルその他工事	大阪市西区	器具付け迄 H26/8/11～9/11	有	24	㈱三晃空調
171	ハレ豊和ビル3階トイレ和洋リモデル工事	大阪市都島区	排水管立上げ迄 H26/7/15	無	1	TOTO関西販売
172	神戸大丸デビス館5階従業員男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H26/8/6	無	7	TOTO関西販売
173	オーク心斎橋ビル各階男女便所 TOTO和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H26/8/11～12/初旬	無	31	TOTO関西販売
174	泉南清掃事務組合各所和洋リモデル工事	大阪府阪南市	排水管立上げ迄 H26/6/20～6/30	無	5	TOTO関西販売
175	日本銀行大阪支店各所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H26/7/5～8/2	無	5	TOTO関西販売
176	阪本薬品工業(㈱)本社8階和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄	無	1	不二熱学工業
	計 ⑩	-	-	-	99	
	過 去 累 計 ①～⑩	-	-	-	944	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑰

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
177	ライフ泉尾店各階従業員男女便所 和洋リモデル工事	大阪市港区	器具付け迄 H26/9/2~9/12	有	4	TOTO関西販売
178	四条畷学園高等学校各階男女便所 和洋リモデル工事	大阪府四条畷市	器具付け迄 H26/8/18~8/19	無	14	センチュリーバル
179	ライフ西大橋店各階従業員男女便所 和洋リモデル工事	大阪市西区	器具付け迄 H26/9/25~10/2	有	2	TOTO関西販売
180	紀陽銀行向芝オフィス西館各階便所 和洋リモデル工事	和歌山県和歌山市	排水管立上げ迄 H26/8/4~10/25	無	13	TOTO関西販売
181	バシフィックマークス江坂各所洋風化工事 その他ウォシュレット取付4カ所	大阪府吹田市	器具付け迄 H26/9/20~9/23	無	4	ダイダン(株) リニューアル部
182	立正校成会大阪教会2.3.4.510階男女便所 和洋リモデルその他工事	大阪市西区	器具付け迄 H26/10/16~12/19	有	16	(株)三晃空調
183	日本生命九条ビル1階便所和洋リモデル工事	京都府京都市	排水管立上げ迄 H26/11/1	無	1	TOTO関西販売
184	NTT湊川1階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H26/10/18	有	2	TOTO関西販売
185	大丸カーポート1階客用トイレ 和洋リモデル工事 (夜間作業)	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H26/10/15・23	無	2	TOTO関西販売
186	ライフ関目各階従業員男女便所 和洋リモデル工事	大阪市都島区	器具付け迄 H26/10/20~11/6	有	10	TOTO関西販売
187	NTT草津別館階男女便所和洋リモデル工事	滋賀県草津市	排水管立上げ迄 H26/11/1	無	1	TOTO関西販売
	計 ⑰	-	-	-	69	
	過去累計 ①~⑰	-	-	-	1013	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑱

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
188	NTT鳳第二ビル1階男子便所和洋リモデル工事	大阪府堺市鳳東町	排水管立上げ迄 H26/11/2	無	1	TOTO関西販売
189	グランシャトー3階キャバレー 男女便所和洋リモデル工事	大阪市都島区	排水管立上げ迄 H26/11/25	無	2	TOTO関西販売
190	NTT堺ビルTOTO和洋リモデル工事	大阪府堺市堺区	排水管立上げ迄 H26/11/21	無	1	TOTO関西販売
191	大阪貯金事務センターB 1階～4階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	器具付け迄 H26/12/6～H27/1/11	有	28	TOTO関西販売
192	ライフ本庄店3階従業員・客用便所 和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付け迄 H26/11/26～12/4	有	4	TOTO関西販売
193	レインボー小倉SC(宇治)2階女子便所 和洋リモデル工事	京都府宇治市	排水管立上げ迄 H26/12/3	無	1	TOTO関西販売
194	住之江下水処理場ポンプ棟和洋リモデル工事	大阪市住之江区	排水管立上げ迄 H26/12/10	無	1	TOTO関西販売
195	南堀江山本ビル4階男子便所和洋リモデル工事	大阪市西区	器具付け迄 H26/12/15～12/16	有	1	TOTO関西販売
196	NTT堀川別館2階男子便所和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付け迄 H27/1/17～1/20	有	1	TOTO関西販売
197	万代金岡店B 1階和洋リモデル工事	大阪府堺市北区	排水管立上げ迄 H27/1/8	無	1	TOTO関西販売
198	ライフ天神橋店2階客用女子便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H27/1/20～1/22	有	1	TOTO関西販売
	計 ⑱	-	-	-	42	
	過去累計 ①～⑱	-	-	-	1055	-

10 年 間 保 管 資 料 ⑩

No.	現 場 名	施 工 場 所	和洋R 施 工 範 囲 施 工 期 間	建 築 工 事 の 有 無	施 工 数	元 請 会 社
199	高槻市内5校便所和洋リモデル工事	大阪府高槻市	排水管立上げ迄 H27/2/7・21・28	無	8	TOTO関西販売
200	日生神戸駅前ビル12階男女便所 TOTO和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H27/2/14~2/15	有	3	TOTO関西販売
201	イオンモール高の原2~4階客用便所 TOTO和洋リモデル工事	京都府木津川市	排水管立上げ迄 H27/1/26・27・28	無	8	TOTO関西販売
202	住友生命情報通信センター1~8階 TOTO和洋リモデルその他改修工事	大阪市住之江区南港	器具付け迄 H27/1/10~3/15	有	20	ダイダン(株) リニューアル部
203	公共学校共済組合大阪宿泊所各階 TOTO和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	器具付け迄 H27/3/中旬~4月初	有	29	TOTO関西販売
204	ライフ浜甲子園店2階客用男女便所 TOTO和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	器具付け迄 H27/2/5~2/8	有	2	TOTO関西販売
205	香芝馬淵教室2階男女便所和洋リモデル工事	奈良県香芝市	排水管立上げ迄 H27/2/10~24	無	6	TOTO関西販売
206	NTT彦根別館各棟トイレ和洋リモデル工事	滋賀県彦根市	排水管立上げ迄 H27/2/17	無	3	TOTO関西販売
207	JR東海鳥飼車両基地和洋リモデル工事	大阪府摂津市	排水管立上げ迄 H27/2/12・26	無	2	TOTO関西販売
208	寒山寺1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府箕面市	器具付け迄 H27/3/17~3/19	有	2	朝日機器エンジ
209	ホテル本社第一別館3階・第二別館1階 男子便所和洋リモデル工事	大阪市浪速区	器具付け迄 H27/3/14~3/22	有	2	平和管財(株)
	計 ⑩	-	-	-	85	
	過 去 累 計 ①~⑩	-	-	-	1140	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 ⑳

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有無	施工台数	元請会社
210	Kシオノビル5・6階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H27/3/1~3/7	有	3	㈱三晃空調
211	高石市ふれあいゾーン複合施設和洋リモデル工事	大阪府高石市	排水管立上げ迄 H27/3/4	無	2	TOTO関西販売
212	ウエストン都ホテル京都各所和洋リモデル工事	京都府京都市	器具付け迄 H27/3/18~3/25	有	5	日本ファシリオ㈱
213	巨人ビル北館1・4・5階便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H27/3/11~3/13	有	3	不二熱学サービス㈱
214	NTT堂島第3ビル5階男子便所和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付け迄 H27/3/16~3/18	有	1	TOTO関西販売
215	関西医科大学附属病院北館6階和洋リモデル工事	大阪府守口市	排水管立上げ迄 H27/3/12	無	2	TOTO関西販売
216	九州熱中屋四条大宮店2階女子便所和洋リモデル工事	京都府京都市中京区	排水管立上げ迄 H27/3/25	無	2	TOTO関西販売
217	九州熱中屋撰津富田店女子便所和洋リモデル工事	大阪府高槻市	排水管立上げ迄 H27/3/27	無	1	TOTO関西販売
218	宝塚市民病院保育所内和洋リモデル工事	兵庫県宝塚市	器具付け迄 H27	有	1	日本空調サービス
219	桑原ビル3階トイレ改修工事	大阪市中央区	器具付け迄 H27/3/29~4/4	有	1	下村建設㈱
220	大阪大学病院3階男女便所和洋リモデル工事	大阪府吹田市	器具付け迄 H27/4/18	有	4	日本空調サービス
	計 ⑳	-	-	-	25	
	過去累計 ①~㉔	-	-	-	1165	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 21

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
221	グランシャトー2階マージャンクラブ 和洋リモデル工事	大阪市都島区	排水管立上げ迄 H27/4/18	無	1	TOTO関西販売
222	内田洋行各所便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H27/5/1	無	2	TOTO関西販売
223	宝塚市民病院保育所内便所リモデル工事	兵庫県宝塚市	器具付け迄 H27/5/1・2	有	1	日本空調サービス
224	旧スボタカ跡11階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区西心斎橋	排水管立上げ迄 H27/5/8	無	2	TOTO関西販売
225	関西医大滝井病院南館1階和洋リモデル工事	大阪府守口市	器具付け迄 H27/5/25・29	有	2	TOTO関西販売
226	南船場ハートビル2・3階 男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区南船場	排水管立上げ迄 手洗いカウンター撤去込み H27/5/30・H27/6/20	無	4	TOTO関西販売
227	大阪貯金事務センター東野田分室1・2階 男女便所和洋リモデル工事	大阪市都島区	排水管立上げ迄 H27/6/2・3	無	4	TOTO関西販売
228	ダイヤモンド下呂温泉ソサエティ1・2階便所 和洋リモデル工事	岐阜県下呂市	排水管立上げ迄 H27/6/16	無	2	(有)歴舎設備
229	小野薬品城東工場3・4階第3工場女子便所 和洋リモデル工事	大阪市城東区	器具付け迄 H27/6/13・20	有	2	TOTO関西販売
230	公共学校共済組合奈良宿泊所春日野荘各所 和洋リモデル工事	奈良県奈良市	排水管立上げ迄 H27/5/27・29	無	5	TOTO関西販売
231	南都銀行天理支店2・3階男女便所 和洋リモデル工事	奈良県天理市	排水管立上げ迄 H27/6/6・27	無	4	TOTO関西販売
	計 21	-	-	-	29	
	過 去 累 計 ①~21	-	-	-	1194	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 22

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
232	ライフ寝屋川店1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府寝屋川市	器具付迄 H27/5/12・14	有	1	西部技研工業
233	ライフ高井田店2階従業員便所和洋リモデル工事	大阪市東成区	器具付迄 H27/6/16・19	有	3	西部技研工業
234	USJ テッキ棟VIPラウンジ男女便所 和洋リモデルその他工事	大阪市此花区	器具付迄 H27/7/2・6	有	1	㈱弘和産業
235	大丸神戸店西館2階従業員便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H27/8/4	無	10	TOTO関西販売
236	三基食品西宮工場本館2階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	排水管立上げ迄 H27/8/9	無	4	不二熱学工業(株)
237	大阪三信ビル地下1階男・女子トイレ和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付迄 H27/8/14・8/31	有	3	ダイダン(株) リニューアル部
238	神戸薬科大学各棟和洋リモデル工事	兵庫県東灘区	排水管立上げ迄 H27/8/19・9/上旬	無	16	TOTO関西販売
239	三菱重工高砂工場和洋リモデル工事	兵庫県高砂市	排水管立上げ迄 H27/8/12	無	3	TOTO関西販売
240	芦屋市岩国幼稚園2階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県芦屋市	排水管立上げ迄 H27/8/19	無	3	TOTO関西販売
241	北大路ビブレ1・3階男女便所和洋リモデル工事	京都府京都市	排水管立上げ迄 H27/8/24	無	8	TOTO関西販売
242	霊友会第十一支部1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府羽曳野市	器具付迄 H27/9/22~9/24	有	3	霊友会
	計 22	-	-	-	55	
	過去累計 ①~22	-	-	-	1249	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 23

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
243	日本ルナ京都工場各階和洋リモデル工事	京都府八幡市	器具付迄 H27/10/4~10/7	有	9	不二熟学工業
244	太陽生命西宮支店1~4階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	排水管立上げ迄 H27/9/19	無	7	イダアリュ- インコリアジ
245	馬淵教室けいはんなプラザ3階男女和洋リモデル工事	京都府相楽群精華町	排水管立上げ迄 H27/9/13	無	2	TOTO関西販売
246	NTT阿倍野ビル1階男子便所和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	排水管立上げ迄 H27/9/26	無	1	橋本総業
247	NTT山手別館2階男子便所和洋リモデル工事	兵庫県洲本市	排水管立上げ迄 H27/10/10	無	1	橋本総業
248	うえほんまちハイハイタウン住宅集会室便所 和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H27/10/6	無	2	橋本商会
249	ホテル京阪天満橋B1階男子便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H27/10/17.11/2	無	3	TOTO関西販売
250	NTT茨木ビル2・3階女子便所和洋リモデル工事	大阪府茨木市	排水管立上げ迄 H27/11/12.11/20	無	6	TOTO関西販売
251	NTT京阪本町ビル1階男子便所和洋リモデル工事	大阪府寝屋川市	排水管立上げ迄 H27/11/24	無	1	TOTO関西販売
252	NTT桑津ビル2階男子便所和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	排水管立上げ迄 H27/12/10	無	1	TOTO関西販売
253	NTT岸和田ビル2階男子便所和洋リモデル工事	大阪府岸和田市	排水管立上げ迄 H27/12/17	無	2	TOTO関西販売
	計 23	-	-	-	35	
	過去累計 ①~23	-	-	-	1284	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 24

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
254	NTT枚野ビル1階女子便所和洋リモデル工事	大阪府枚方市	排水管立上迄 H27/11/30	無	1	TOTO関西販売
255	ライフ菱江1階従業員便所和洋リモデル工事	大阪府東大阪市	器具付迄 H27/10/30~11/2	有	2	西部技研工業㈱
256	NTT上北山1階男子便所和洋リモデル工事	奈良県吉野郡北山村	排水管立上迄 H27/10/5	無	1	橋本総業
257	NTT+津川ビル2階男子便所和洋リモデル工事	奈良県吉野郡+津川	排水管立上迄 H27/10/2	無	1	橋本総業
258	NTT西宮ビル便所和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	排水管立上迄 H27/11/18	無	2	橋本総業
259	NTT福田別館2階男子便所和洋リモデル工事	兵庫県垂水市	排水管立上迄 H27/10/31	無	1	橋本総業
260	NTT菊水別館便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上迄 H27/11/21	無	2	TOTO関西販売
261	きんでん大阪支社各階便所和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付迄 H28/3/14~3/25	無	16	TOTO関西販売
262	ハタの詰所各便所和洋リモデル工事	奈良県天理市	排水管立上迄 H27/11/初旬~末日	有	11	西原工業所
263	NTT姫路ビル各所便所和洋リモデル工事	兵庫県姫路市	排水管立上迄 H27/11/21	無	3	橋本総業
264	株式会社体育館1・2階男女便所和洋リモデル工事	大阪市浪速区	器具付迄 H27/11/9~11/14	有	8	平和管財㈱
	計 24	-	-	-	48	
	過去累計 ①~24	-	-	-	1332	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 25

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
265	NTT宇須別館西館・東館各所和洋リモデル工事	和歌山県和歌山市宇須	排水管立上迄 H27/12/5	無	5	TOTO関西販売
266	NTT大中ビル別館1・5階和洋リモデル工事	奈良県大和高田市	排水管立上迄 H27/11/22	無	2	橋本総業
267	NTT八尾第一別館ビル和洋リモデル工事 夜間作業	大阪府八尾市	排水管立上迄 H27/12/3	無	1	橋本総業
268	NTT土佐堀ビル和洋リモデル工事	大阪市西区	排水管立上迄 H27/12/6	無	1	橋本総業
269	NTT淀川ビル和洋リモデル工事	大阪市淀川区	排水管立上迄 H27/12/13・20	無	2	橋本総業
270	大阪市中央卸売場本場西棟屋外便所修繕工事	大阪市福島区	器具付迄 H27/11/9~11/末	無	1	大阪市中央卸売市場
271	NTT御坊別館便所和洋リモデル工事	和歌山県御坊市	排水管立上迄 H27/12/12	無	1	TOTO関西販売
272	NTT元町別館便所和洋リモデル工事	和歌山県田辺市	排水管立上迄 H27/12/12	無	1	TOTO関西販売
273	天理よろづ相談所1階便所和洋リモデル工事	奈良県天理市	器具付迄 H27/11/11~11/28	有	2	西原衛生工業所
274	NTT串本別館1階便所和洋リモデル工事	和歌山県東牟婁郡	排水管立上迄 H27/12/1	無	1	TOTO関西販売
275	NTT富田林ビル便所和洋リモデル工事	大阪府富田林市	器具付迄 H27/12/19~12/21	有	1	TOTO関西販売
	計 25	-	-	-	18	
	過 去 累 計 ①~25	-	-	-	1350	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 26

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
276	NTT加古川別館2・5階女子便所和洋リモデル工事	兵庫県加古川市	排水管立上迄 H27/12/23	無	3	橋本総業
277	NTT新大宮3・4階男子5階女子便所 和洋リモデル工事（夜間作業）	奈良県奈良市大宮	排水管立上迄 H28/1/9	無	3	橋本総業
278	NTT大宮便所和洋リモデル工事	奈良県奈良市大宮	排水管立上迄 H27/12/12	無	1	橋本総業
279	阪神設備工業所棟3・4階男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県尼崎市	排水管立上迄 H27/12/18~H27/12/22	有	4	阪神設備工業所
280	NTT三条ビル4・5・6階便所和洋リモデル工事	京都市中京区	排水管立上迄 H28/1/10・2/14	無	3	橋本総業
281	NTT和歌山東和洋リモデル工事	和歌山県和歌山市	排水管立上迄 H28/1/21	無	1	橋本総業
282	NTT和歌山支店和洋リモデル工事	和歌山県和歌山市	排水管立上迄 H28/1/28	無	1	橋本総業
283	みなと銀行各支店和洋リモデル工事	兵庫県姫路市・淡路市・ 神戸市	排水管立上迄 H28/1/22~3/末日	無	13	不二熟学工業
284	大丸神戸店西館3階従業員便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H28/1/17	無	10	TOTO関西販売
285	エイティンビル京都各所和洋リモデル工事	京都府京都市	器具付け迄 H28/1/18~2/中旬	有	16	日本ファシリオ㈱
286	北口工務店2階共用便所和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	排水管立上げ迄 H28/3/15	無	1	TOTO関西販売
	計 26	-	-	-	56	
	過去累計 ①~26	-	-	-	1406	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 27

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
287	島津製作所けいはんな各便所和洋リモデル工事	京都府精華町	器具付け迄 H28/1/23~3/5	無	10	TOTO関西販売
288	JA大阪北細河支店2階男女便所和洋リモデル工事	大阪府池田市	排水管立上げ迄 H28/1/19	無	3	TOTO関西販売
289	エパール・スタジオ・ジパロン各便所和洋リモデル工事	大阪市此花区	排水管立上げ迄	無	13	弘和産業(株)
290	特別養護老人ホーム みのわの里1・2・5階便所 和洋リモデル工事	大阪府八尾市古箕輪	排水管立上げ迄 H28/1/22~2/末	無	6	TOTO関西販売
291	中央硝子1・4階男女便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H28/3/12・19	無	4	TOTO関西販売
292	NTT堺ビル2・4・7階男女便所和洋リモデル工事	大阪府堺市	排水管立上げ迄 H28/1/30・31	無	6	橋本総業
293	ライフ住吉各便所和洋リモデル工事	大阪市住吉区	器具付け迄 H28/2/9~2/7	有	3	西部技研工業
294	NTT新神戸ビル4・5階女子便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H28/2/21・27	無	7	橋本総業
295	新大阪コンフォラビリティ2・4階便所和洋リモデル工事	大阪市淀川区	排水管立上げ迄 H28/1/29~2/	無	6	日本ファシリオ(株)
296	阪大病院10・13階男女便所和洋リモデルその他工事	大阪府吹田市	器具付け迄 H28/3/14~19	有	4	TOTO関西販売
297	南森町八千代ビル2・3階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付け迄 H28/2/23~3/中旬	有	4	橋本総業
	計 27	-	-	-	66	
	過去累計 ①~27	-	-	-	1472	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 28

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
298	関西電力(株)東住吉営業所1階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市東住吉区	排水管立上げ迄 H28/3/20	無	2	TOTO関西販売
299	豊田日生北浜ビル6・7階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H28/4/23・5/14	無	6	橋本総業
300	武田北浜ビルB2階男子便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H28/3/18	無	1	TOTO関西販売
301	堺富士ビル8階女子便所和洋リモデル工事	大阪府堺市	器具付け迄 H28/3/28~3/30	有	1	平和管財(株)
302	ヤマオキビルガソリンスタンド2階事務所 男女便所和洋リモデル工事	大阪市淀川区	器具付け迄 H28/4/2~4/8	有	1	ダイタン(株)
303	関西医大滝井病院南館各階男女便所和洋リモデル工事	大阪府守口市	排水管立上げ迄 H28/4/22~6月末	無	19	TOTO関西販売
304	ISKビル2~6階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H28/5/9~23	無	8	TOTO関西販売
305	NTT加古川別館和洋リモデル工事	兵庫県加古川市	排水管立上げ迄 H28/5/14	無	1	橋本総業
306	ライフ靱店2階従業員男女便所和洋リモデル工事	大阪市西区	排水管立上げ迄 H28/5/13	無	2	TOTO関西販売
307	近畿大阪銀行京橋支店B1階男女便所和洋リモデル工事	大阪市都島区	器具付け迄 H28/5/29~5/11	有	3	橋本総業
308	グイヤード 下呂温泉リゾート和洋リモデル工事	岐阜県下呂市	排水管立上げ迄 H28/5/30	無	1	(有)歴舎設備
	計 28	-	-	-	45	
	過 去 累 計 ①~28	-	-	-	1517	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 29

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
309	ハーベス羽曳野店2階女子便所和洋リモデル工事	大阪府羽曳野市	排水管立上げ迄 H28/5/13	無	1	TOTO関西販売
310	帝金ビル和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H28/5/28~5/30	有	2	帝金ビル
311	NTTコミュニケーション堂島第一ビル2階和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H28/6/12	無	2	橋本総業
312	豊中第一ビル3・4・5階便所和洋リモデル工事	大阪府豊中市	器具付け迄 H28/6/13~6/17	有	3	田坂設備
313	船場Sビル7・8階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H28/6/18	無	4	イダブリュー インテリク
314	共同リネンサプライ(株)2・3階女子便所和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	器具付け迄 H28/7/25~8/5	無	4	江坂設備
315	東淀川新幹線高架下JR事務所和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	排水管立上げ迄 H28/7/22	無	2	TOTO関西販売
316	住之江競艇場 興業棟 2階女子便所和洋リモデル工事	大阪市住吉区	器具付け迄 H28/8/22~8/24	有	1	ダイダン(株)FM
317	船場セカビル4~9号館男女便所洋風化に伴う和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H28/8/28・9/4・11	無	28	TOTO関西販売
318	近商ストア向島店2階従業員便所和洋リモデル工事	京都市伏見区向島	排水管立上げ迄 H28/8/4	無	5	日本ファシリオ
319	アポロビル2階女子便所和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	排水管立上げ迄 H28/9/1	無	1	高井水栓(株)
	計 29	-	-	-	53	
	過去累計 ①~29	-	-	-	1570	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 30

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
320	明浄学院高等学校3～5階女子便所 和洋リモデル工事	大阪市阿倍野区	器具付け迄 H28/9/11～9/19	有	15	TOTO関西販売
321	ライフ箕面店2階従業員便所和洋リモデル工事	大阪府箕面市	器具付け迄 H28/9/8～9/10	有	3	西部技研工業
322	大阪市中央卸売市場本場業務管理棟 南側1・3階男子便所和洋リモデル工事	大阪市福島区	排水管立上げ迄 H28/10/19	無	2	新宅設備工業所
323	甲南大学平生記念館2階男女便所和洋リモデル工事 その他付帯工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H28/11/11～11/13	有	2	不二熟学工業
324	紀陽銀行向芝刈16階女子便所和洋リモデル工事	和歌山県和歌山市	排水管立上げ迄 H28/11/12	無	1	橋本総業
325	鐘通(株)4階男子便所和洋リモデル工事	京都市南区	排水管立上げ迄 H28/12/10	無	1	TOTO関西販売
326	交野市学校トイレ簡易改修工事	大阪府交野市	器具付け迄 H29/1/7～H29/2/12	有	74	若林設備工業
327	トヨタ近畿分室1・2階便所和洋リモデル工事	兵庫県伊丹市	排水管立上げ迄 H28/12/15・H29/2	無	4	TOTO関西販売
328	旧オートボックス出入橋店3階男子便所 和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H28/12/11	無	2	橋本総業
329	(株)牛信1・2階男子便所和洋リモデル工事	奈良県北葛城郡	排水管立上げ迄 H28/12/11・H28/12/18	無	2	TOTO関西販売
330	南和広域医療組合五條病院和洋リモデル工事	奈良県五條市	排水管立上げ迄 H28/12/23	無	1	橋本総業
	計 30	-	-	-	107	
	過去累計 ①～30	-	-	-	1677	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 31

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
331	NTT土佐堀1・3・5階女子便所和洋リモデル工事	大阪市西区	排水管立上げ迄 H29/1/21	無	3	橋本総業
332	ハマナカ総業本社4階男女便所和洋リモデル工事	京都府右京区	排水管立上げ迄 H29/1/18	無	3	TOTO関西販売
333	天理教敷島大教会和洋リモデル工事	奈良県桜井市	排水管立上げ迄 H29/1/13	無	1	高井水柱
334	昭電大阪工場1・2階便所和洋リモデル工事	大阪市此花区	排水管立上げ迄 H29/2/7	無	2	TOTO関西販売
335	京阪モール1階-7WC・1F27WC・3F-35WC 3F-ホテル棟 和洋リモデル工事（夜間作業・昼間作業）	大阪市都島区	排水管立上げ迄 H29/1/26・2/13・3/1	無	9	橋本総業
336	ワコール京都ビル7・8階男女便所和洋リモデル工事	京都市下京区	排水管立上げ迄 H29/2/1・2/22	無	6	TOTO関西販売
337	大阪教育大学事務局棟1階保健管理センター 男女便所和洋リモデル工事	大阪府柏原市	排水管立上げ迄 H29/2	無	2	TOTO関西販売
338	大阪医科大学病院図書館棟・総研棟和洋リモデル工事	大阪府高槻市	器具付け迄 H29/4/8・9・22・23	有	8	TOTO関西販売
339	豊中市立伝統工芸館2階便所和洋リモデル工事	兵庫県豊中市	排水管立上げ迄 H29/2/27	無	4	TOTO関西販売
340	心斎橋太陽ビル4階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H29/2/16・28	無	6	不二熟学工業
341	I社 ト京都市事業所3階男女便所和洋リモデル工事	京都市南区	排水管立上げ迄 H29/3/6	無	2	Iダブリュー エンジニアリング
	計 31	-	-	-	46	
	過去累計 ①~31	-	-	-	1723	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 32

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
342	ヘニーカントリークラブ便所和洋リモデル工事	京都府	排水管立上げ迄 H29/3/3	無	1	日本ファシリオ
343	大阪大学医学部附属病院各棟 各階和洋リモデル工事	大阪府吹田市	排水管立上げ迄 H29/3/14・25	無	6	日本空調サービス
344	パナソニック門真工場厚生棟E41 1階男女便所 和洋リモデル工事	大阪府門真市	排水管立上げ迄 H29/3/8	無	2	橋本総業(株)
345	北口工務店我孫子寮2・3階便所 和洋リモデル工事	大阪市住之江区	排水管立上げ迄 H29/3/16	無	2	TOTO関西販売
346	シェラトン都ホテル4階従業員便所 和洋リモデル工事 夜間作業	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 H29/3/27	無	1	日本ファシリオ
347	ライフ吹田泉町店2階従業員便所・客用便所 和洋リモデル工事	大阪府吹田市	排水管立上げ迄 H29/4/14	無	4	TOTO関西販売
348	大阪医科大学付属病院 図書館棟・総研棟便所 和洋リモデル工事	大阪府高槻市	器具付け迄 H29/4/8~4/23	有	8	TOTO関西販売
349	DDハウス2階客用男女便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H29/4/18	無	2	TOTO関西販売
350	ライフスポーツKTV豊中2階	大阪府豊中市	器具付け迄 H29/5/15・17	有	2	TOTO関西販売
351	神戸薬科大学1号館各所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H29/5/1・9	無	7	TOTO関西販売
352	ハマナカ総業本社2階男女便所和洋リモデル工事	京都府右京区	排水管立上げ迄 H29/6/7	無	2	TOTO関西販売
	計 32	-	-	-	37	
	過 去 累 計 ①~32	-	-	-	1760	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 33

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
353	ライフ牧野店従業員便所和洋リモデル工事	大阪府枚方市牧野阪	器具付け迄 H29/5/19~5/21	有	1	西部技研工業
354	ライフ伏見深草店従業員便所和洋リモデル工事	京都府京都市伏見区	器具付け迄 H29/5/29~5/31	有	2	西部技研工業
355	日光化成4階男女便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H29/6/5	無	2	TOTO関西販売
356	奈良ホテルB 1階女子便所和洋リモデル工事	奈良県奈良市	排水管立上げ迄 H29/6/20	無	2	TOTO関西販売
357	富山第一銀行和洋リモデル工事	大阪市西区	器具付け迄 H29/7/1~7/4	有	1	TOTO関西販売
358	三九(株) 1階便所和洋リモデル工事	大阪市都島区	器具付け迄 H29/7/15~7/16	有	1	三九(株)
359	ルネサンス京都山科2階男女便所和洋リモデル工事	京都市山科区	器具付け迄 H29/8/15~8/16	有	1	TOTO関西販売
360	神戸薬科大学1号館3・4階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H29/8/2~8/3	無	6	TOTO関西販売
361	阪和病院第二阪和会館便所和洋リモデル工事	大阪市住吉区	排水管立上げ迄 H29/9/9	無	3	高井水柱
362	みずほ銀行長田支店2階女子便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H29/9/16	無	1	橋本総業
363	日交阿波座ビル3・4・6・7階便所和洋リモデル工事	大阪市西区	排水管立上げ迄 H29/9/24~12/17	無	7	TOTO関西販売
	計 33	-	-	-	27	
	過去累計 ①~33	-	-	-	1787	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 34

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
364	DXアンテナ1～5階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市西区	排水管立上げ迄 H29/9/23～10/22	無	10	丸善管工器材
365	住友電工此花社員クラブ3階女子便所和洋リモデル工事	大阪市此花区	排水管立上げ迄 H29/9/30	無	1	丸善管工器材
366	ライフ香里園客用・従業員便所和洋リモデル工事	大阪府寝屋川市	排水管立上げ迄 H29/10/16・22	無	3	TOTO関西販売
367	ライフ国分2・3階従業員便所和洋リモデル工事	大阪府柏原市	器具付け迄 H29/10/21～27	有	5	西部技研工業
368	阪和病院本院B1階便所和洋リモデル工事	大阪市住吉区	排水管立上げ迄 H29/10/18	無	1	高井水栓
369	ライフ西梅田各階トイレ洋風化工事	大阪市福島区	器具付け迄 H29/10/28～11/1	有	6	光生ライフ
370	第一三共ビル7階食堂便所和洋リモデル工事	大阪府高槻市	器具付け迄 H29/12/9～12/9	有	1	西部技研工業
371	大冠分署・北消防署TOTO和洋リモデル工事	大阪府高槻市	器具付け迄 H29/11/30～12/8	有	2	丸善管工器材
372	滋賀保健研究所本館便所改修に伴う TOTO和洋リモデル工事	滋賀県野洲市	排水管立上げ迄 H29/11/17	無	3	丸善管工器材
373	延原倉庫天満営業所1・3階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H29/11/25	無	3	イタブルー インダストリアル
374	ウォーパルビル5階男子便所和洋リモデル工事	大阪府箕面市	器具付け迄 H29/11/26～29	無	1	ユニックス
	計 34	-	-	-	36	
	過去累計 ①～34	-	-	-	1823	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 35

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
375	こうべ市民福祉交流センター女子トイレ和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H29/11/20～ H30/1/11・25	無	6	マルゼン神戸
376	高松エタービル2～6階便所TOTO和洋リモデル工事	大阪市淀川区	器具付け迄 H29/12/17～26	有	5	マルゼン大阪
377	NPT姫路1～4階男女便所TOTO和洋リモデル工事	兵庫県姫路市	排水管立上げ迄 H29/12/25・ H30/1/11・25/5/26 R1/6/29・R1/12/25	無	8	橋本総業
378	NTT生野ビル便所TOTO和洋リモデル工事	大阪市生野区	排水管立上げ迄 H29/12/14	無	1	橋本総業
379	そうしん堂クリニック泉佐野4・5階 トイレ和洋リモデル工事	大阪府泉佐野市	排水管立上げ迄 H29/12/16	無	5	ダイクウ
380	アール学園前2階男女便所和洋リモデル工事	奈良県中登美ヶ丘	排水管立上げ迄 H29/12/19	無	2	TOTO関西販売
381	みずほ銀行茨木支店和洋リモデル工事	大阪府茨木市	排水管立上げ迄 H29/12/3	無	2	リゼスト
382	近江八幡消防庁舎トイレ改修に伴う TOTO和洋リモデル工事	滋賀県近江八幡市	排水管立上げ迄 H30/1/15・28	無	4	マルゼン滋賀
383	神戸常盤川-ナ1・2・3階各便所和洋リモデル工事 その他洋風大便器更新+ウォレット取付工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H30/1/22～3/23	有	20	不二熱学サービス
384	ウォールマンビル5階男子便所和洋リモデル工事	大阪府箕面市	器具付け迄 H29/11/26～29	無	1	ユニックス
385	ららぽーと甲子園G駐車場男女便所和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	排水管立上げ迄 H30/1/31・2/9	無	2	TOTO関西販売
	計 35	-	-	-	56	
	過去累計 ①～35	-	-	-	1879	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 36

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
386	須賀工業大阪支社2階便所和洋リモデル工事	大阪市西区	排水管立上げ迄 H30/2/3	無	1	TOTO関西販売
387	NTT神戸別館4階女子便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H30/3/3	無	1	TOTO関西販売
388	大阪合同庁舎4号館14・15階男子便所洋風化工事	大阪市中央区	器具付け迄 H30/3/10~11	有	2	不二熱学サービス
389	みずほ証券梅田支店2階便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H30/3/3	無	1	橋本総業
390	星ヶ丘医療センター各所便所TOTO和洋リモデル工事	大阪府枚方市	排水管立上げ迄 H30/3/18	無	4	若林設備工業
391	住之江競艇場興業棟3階男子便所 和洋リモデル工事	TOTO 大阪市住之江区	器具付け迄 H30/3/8~9	有	1	ダイダン(株)FM
392	RS上六ビル2・4階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H30/3/31~4/1	有	4	(株)白青社
393	NTT平野ビル和洋リモデル工事	大阪市平野区	排水管立上げ迄 H30/3/16	無	3	橋本総業
394	ライフ喜連瓜破店3階客用男女便所 TOTO和洋リモデル工事	大阪市平野区	器具付け迄 H30/1/29~2/1	有	3	西部技研工業
395	三田セントラルビル管理棟1・2階男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県三田市	排水管立上げ迄 H30/4/16・20	無	5	マルゼン神戸
396	NTT関目ビル1~8階男女便所和洋リモデル工事	大阪市城東区	器具付け迄 H30/4/15~5/13	有	23	橋本総業
	計 36	-	-	-	48	
	過去累計 ①~36	-	-	-	1927	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 37

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
397	NTT堂島第一ビルB1・B2階女子便所和洋リモデル その他B1階洋風大便器更新工事	大阪市北区	器具付け迄 H30/5/3~5/6	有	3	橋本総業
398	ISKビル1階便所改修に伴う和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 H30/5/19	無	1	TOTO関西販売
399	滋賀県深尾ビル3階女子便所和洋リモデル工事	滋賀県野洲市	排水管立上げ迄 H30/5/27	無	1	マルゼン滋賀
400	神戸マリアス興生会病院2階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H30/5/28~31	有	2	マルゼン滋賀
401	ライフ十三東店従業員便所和洋リモデル工事	大阪市淀川区	器具付け迄 H30/5/21~23	有	3	西部技研工業
402	ルネサンス登美ヶ丘4階女子便所 和洋リモデル工事	奈良県奈良市	排水管立上げ迄 H30/5/23	無	1	日本ファシリオ
403	豊田日生北浜ビル各階男女便所 和洋リモデルその他工事	大阪市中央区	器具付け迄 H30/6/16~7/29	有	16	橋本総業
404	ルネサンス神戸2階ビル内男女子便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具付け迄 H30/8/12~8/17	有	2	TOTO関西販売
405	住之江競艇場新南スタンド2階男子便所改修工事	大阪市住之江区	器具付け迄 H30/7/10~8/10	有	3	ダイダン(株)FM
406	博労町ホテル現場事務所4階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具付け迄 H30/6/12~6/13	有	2	TOTO関西販売
407	フレンドマート真砂店2階客用便所 和洋リモデル工事	大阪府茨木市	排水管立上げ迄 H30/6/18	無	3	TOTO関西販売
	計 37	-	-	-	37	
	過去累計 ①~37	-	-	-	1964	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 38

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
408	特別養護老人ホーム井高野園2・3・4階 女子便所 和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	排水管立上げ迄 H30/7/9	無	3	TOTO関西販売
409	ホテルサンルート梅田本館・別館 和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付け迄 H30/6/27~7/5	有	4	㈱丸産業
410	大阪歯科大学樟葉校舎1・2号館各所 和洋リモデル工事	大阪府枚方市	排水管立上げ迄 H30/6/30~7/28	無	20	(有) PONTEC
411	大阪府金岡高校1~4階男女便所 和洋リモデル工事	大阪市堺市	排水管立上げ迄 H30/7/23~7/25	無	23	㈱新宅設備工業
412	立正佼成会泉州教会1階男女便所・2階女子便所 和洋リモデル工事	大阪府堺市	排水管立上げ迄 H30/7/18・19	無	6	TOTO関西販売
413	千切屋本社1・2階男女便所和洋リモデル工事	京都府京都市	排水管立上げ迄 H30/7/23・27	無	5	TOTO関西販売
414	松一ビル2・3階男女便所和洋リモデルその他附帯工事	大阪市北区	器具取付迄 H30/8/25・27	有	2	直接受注
415	心齋橋太陽ビル3・7・8階男女便所 和洋リモデルその他工事	大阪市中央区	器具取付迄 H30/8/24・9/20	有	6	不二熟学工業
416	大丸神戸デビス館2階女子便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H30/8/22	無	1	橋本総業㈱
417	いすゞ自動車1・2階便所和洋リモデル工事	大阪市西淀川区	排水管立上げ迄 H30/9/10・25	無	2	TOTO関西販売
418	谷山ビル2階個別指導センター便所和洋リモデル工事	大阪府四条畷市	排水管立上げ迄 H30/9/22	無	1	㈱上田建築工務店
	計 38	-	-	-	73	
	過去累計 ①~38	-	-	-	2037	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 39

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
419	ライフ高速神戸店各所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H30/10/9	無	4	TOTO関西販売
420	三皇南本町ビル10階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	器具取付迄 H30/10/20・21	有	2	TOTO関西販売
421	きんてん滋賀支店事務所棟各所和洋リモデル その他附帯工事	滋賀県草津市	器具取付迄 H30/12/15~21	無	4	TOTO関西販売
422	NTT尼崎別館事務所2階男子便所 和洋リモデル工事	兵庫県尼崎市	器具取付迄 H30/11/18・22	有	1	橋本総業(株)
423	京都銀行大井支店2階女子便所和洋リモデル工事	京都府亀岡市	排水管立上げ迄 H30/11/17	無	1	須賀工業(株)
424	奈良ホテル新館1階B1 階男女便所 和洋リモデル工事	奈良県奈良市	排水管立上げ迄 H30/12/25	無	4	TOTO関西販売
425	日本銀行大阪支店1階北女子便所 和洋リモデル工事	大阪市北区	器具取付迄 H30/11/23・24	有	1	櫛すが設備サービス
426	イマミヤ新田店従業員便所改装に 伴う和洋リモデル工事	大阪府豊中市	排水管立上げ迄 H30/12/11	無	2	日本ファシリオ
427	ビルトワラ EAST5階客用便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 H31/1/24	無	3	TOTO関西販売
428	滋賀県野洲市グリーン寮1~9階共用便所 和洋リモデル工事	滋賀県野洲市	排水管立上げ迄 H31/1/22~25	無	18	マルゼン(株)
429	大丸神戸店デビル館3階従業員男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H31/2/5	無	8	橋本総業(株)
	計 39	-	-	-	48	
	過去累計 ①~39	-	-	-	2085	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 40

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
430	りそな銀行上新庄店便所和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	排水管立上げ迄 H31/3/2	無	1	TOTO関西販売
431	高槻赤十字病院5階8号棟各所 給排水衛生設備改修その他和洋リモデル工事	大阪府高槻市	器具取付迄 H31/3/11・31	有	3	新日本空調サービス㈱
432	市場青少年会館2階トイレ洋式化改修工事	奈良県大和高田市	排水管立上げ迄 H31/2/21	無	2	マツダ工業
433	霊友会第十一支部1階各所便所和洋リモデル工事	大阪府富田林市	器具取付迄 H31/3/15~17	有	3	霊友会第十一支部
434	真如苑神戸支部B1階1・2・3階女子便所 各所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	器具取付迄 H31/2/21~3/18	有	9	橋本総業㈱
435	ライフ今里B1階・2階・4階 各所便所和洋リモデル工事	大阪市東成区	排水管立上げ迄 H31/3/20	無	5	TOTO関西販売
436	千僧(30)107号隊舎便所TOTO和洋リモデル工事	兵庫県伊丹市	排水管立上げ迄 H31/3/4・5	無	8	TOTO関西販売
437	芦屋カトリック倶楽部便所和洋リモデル工事	兵庫県芦屋市	排水管立上げ迄 H31/3/1	無	1	TOTO関西販売
438	兵庫県立美術館王子館原田の森3階女子便所 和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 H31/3/11	無	1	TOTO関西販売
439	あべのHOOP地下2階男子便所和洋リモデル工事 (夜間・器具付け迄)	大阪市阿倍野区	器具取付迄 H31/4/1~4/	有	1	橋本総業㈱
440	新大阪郵便局各所和洋リモデル工事	大阪市此花区	排水管立上げ迄 H31/4/12~9月末	無	70	TOTO関西販売
	計 40	-	-	-	104	
	過去累計 ①~40	-	-	-	2189	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 41

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
441	リステインビル1階客用便所和洋リモデル工事	大阪市北区	排水管立上げ迄 R1/5/29	無	2	TOTO関西販売
442	天満橋バールビル2・7階男女便所和洋リモデル その他附帯工事	大阪市北区	器具付け迄 R1/7/27・28 8/24・25	無	4	丸十商事(株)
443	帝塚山小学校15号館1階トイレ改修に伴う 和洋リモデル工事	奈良県奈良市	排水管立上げ迄 R1/7/25	無	3	橋本総業(株)
444	きんでん奈良支店1・2・3階便所和洋リモデル その他附帯工事	奈良県奈良市	器具付け迄 R1/7/13・14・15	無	5	TOTO関西販売
445	京都学園高校北グランド男女便所和洋リモデル工事	京都市右京区	排水管立上げ迄 R1/8/20	無	3	TOTO関西販売
446	栗東トレーニングセンター調整ルーム内和洋リモデル工事	滋賀県栗東市	排水管立上げ迄 R1/7/23	無	1	マルゼン(株)
447	梅ヶ丘トピア3階男女便所和洋リモデル工事	大阪市西淀川区	排水管立上げ迄 R1/8/6	無	2	中島設備工業(株)
448	FUSIONビル4階便所和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 R1/8/24	無	1	(有)PONTEC
449	OCTビル8階男女便所和洋リモデルその他器具付工事	大阪市中央区	器具付け迄 R1/9/・	有	2	マルゼン(株)
450	タイムサービス(株)大阪支店2階男女便所和洋リモデル工事 器具付迄	大阪市淀川区	排水管立上げ迄 R1/9/18・20	有	1	マルゼン(株)
451	大島組2・4階事務所便所和洋リモデル工事	滋賀県蒲生郡	排水管立上げ迄 R1/9/28	無	2	マルゼン(株)
	計 41	-	-	-	26	
	過去累計 ①~41	-	-	-	2215	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 42

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
452	グンゼ守山工場事務所和洋リモデル工事	滋賀県守山市	排水管立上げ迄 R1/9/27	無	1	TOTO関西販売
453	ライオン今津店客用・従業員用女子便所和洋リモデル工事	兵庫県西宮市	器具付け迄 R1/10/10・10/20	有	2	(株)Y'sプラン
454	(株)イワ滋賀工場2階男女便所和洋リモデル工事	滋賀県蒲生郡	排水管立上げ迄 R1/10/19	無	4	マルゼン(株)
455	パティオ健康館1階従業員・2階客用男女便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 R1/10/18	無	4	マルゼン(株)
456	住之江競艇場21号館2階男女便所改修工事	大阪市住之江区	器具付け迄 R1/10/24~12/13	有	11	ダイタン(株)FM部
457	今井工業従業員便所和洋リモデル工事	滋賀県蒲生郡	排水管立上げ迄 R1/10/31	無	2	マルゼン(株)
458	ライオン江口店客用・従業員用女子便所和洋リモデル工事	大阪市東淀川区	排水管立上げ迄 R1/11/5	無	3	(株)Y'sプラン
459	住之江競艇場北スクリット中央1階男女便所改修工事	大阪市住之江区	器具付け迄 R1/11/7~11/21	有	3	ダイタン(株)FM部
460	NTT桑津ビル機械棟2・3階便所和洋リモデル工事	大阪市天王寺区	排水管立上げ迄 R1/11/16・23	無	3	橋本総業(株)
461	NTT和歌山支店3棟7階男女和洋リモデル工事	和歌山県和歌山市	排水管立上げ迄 R1/11/24	無	2	橋本総業(株)
462	(株)ホクナ本社ビルB1階厨房内トイレ洋風化その他附帯工事	大阪市浪速区	器具付け迄 R1/12/7~12/8	有	1	平和管財(株)
	計 42	-	-	-	36	
	過去累計 ①~42	-	-	-	2251	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 43

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
463	カトリ-高砂工場生産棟2階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県高砂市	排水管立上げ迄 R1/12/5	無	2	橋本総業(株)
464	神戸海洋博物館ビル改修に伴う TOTO和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 R1/12/4	無	4	高井水栓(株)
465	こうべ市民福祉交流センター3階便所 TOTO和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 R1/12/4	無	1	家事リフォーム(株)
466	尼崎IT-ワーク-事務所1・2階男女便所 和洋リモデル工事	兵庫県尼崎市	排水管立上げ迄 R2/1/18	無	2	マルゼン(株)
467	ザイマックス梅田新道ビル各階和洋リモデル工事	大阪市北区	器具付け迄 R2/1/6~8/末	有	8	(株)パリティ
468	ヒューリック心斎橋ビルB1階男女便所和洋リモデル工事	大阪市中央区	排水管立上げ迄 R2/1/20	無	2	TOTO関西販売
469	奈良ホテル1階客用便所和洋リモデル工事	奈良県奈良市	排水管立上げ迄 R2/1/15	無	2	TOTO関西販売
470	きんでん桜井営業所3階便所和洋リモデルその他附帯	奈良県桜井市	排水管立上げ迄 R2/3/10~13	有	1	TOTO関西販売
471	神戸ビル・マーレ4階便所和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 R2/1/27・28	有	1	マルゼン(株)
472	高槻真如苑悠音精舎棟・事務棟・道場棟 男女便所洋風化工事	大阪府高槻市	排水管立上げ迄 R2/1/16~4/末	無	59	ダイダン(株)FM部
473	日本生命関目ビル2~5階男女便所和洋リモデル その他手洗器取替工事	大阪市城東区	器具取付迄 R2/2/12~22	有	10	西部技研工業(株)
	計 43	-	-	-	92	
	過去累計 ①~43	-	-	-	2343	-

TOTO和洋リモデル工法 施工台数 44

No.	現場名	施工場所	和洋R 施工範囲 施工期間	建築工事の 有 無	施 工 台 数	元 請 会 社
474	阪神高速道路守口線森小路ミハ-キョウ女子便所和洋リモデル工事	大阪市旭区	排水管立上げ迄 R2/2/4	無	1	高井水栓(株)
475	かんぼの宿有馬1・2階男女便所和洋リモデル工事	神戸市北区	排水管立上げ迄 R2/2/5・6	無	6	TOTO関西販売
476	ニノビル3～7階便所和洋リモデル工事	神戸市中央区	排水管立上げ迄 R2/2/9・20	無	5	榊本城水道工業所
477	甲南大学高等学校各所和洋リモデル工事	兵庫県芦屋市	器具取付迄 R2/3/9～4/1	有	10	不二熱学工業(株)
478	吹田市立総合運動場2階男女便所和洋リモデルその他附帯工事	大阪府吹田市	器具取付迄 R2/2/12～22	有	2	大日本土木(株)
479	かんぼの宿赤穂3階男女便所和洋リモデル工事	兵庫県赤穂市	排水管立上げ迄 R2/2/25	無	2	TOTO関西販売
480	須磨パティオ1番館従業員便所洋風化に伴うTOTO和洋リモデル工事	兵庫県神戸市	排水管立上げ迄 R2/2/7・3/6	無	4	マルゼン(株)
481	川窓電機工業(株)5・7階便所和洋リモデル工事	大阪市西区	排水管立上げ迄 R2/2/24	無	3	㈹PONTEC
482	(株)竹本設備事務所1階洋風化その他衛生部品取替	大阪府摂津市	器具取付迄 R2/2/28	有	1	(株)竹本設備
483	大阪加ト(株)3階男子便所その他器具更新工事	大阪市福島区	器具取付迄 R2/ / /	有	1	マルゼン(株)
484	(株)リングスター3階男女便所和洋リモデル工事	奈良県生駒市	器具取付迄 R2/ / /	無	2	TOTO関西販売
	計 44	-	-	-	37	
	過去累計 ①～44	-	-	-	2380	-